



MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-612. MITASU JAPAN GREEN EXTENDED LIFE CONCENTRATE ANTIFREEZE / COOLANT



2L



4L

ミタス・ジャパン・グリーン・エクステンデッドライフ濃縮凍結防止剤／冷却剤はリン酸塩タイプで、多目的のエチレングリコールベースの乳剤です。乗用車や軽トラック、大型トレーラー、内燃機関などのさまざまな冷却装置に適しています。ミタス・ジャパン・グリーン・エクステンデッドライフ濃縮凍結防止剤／冷却剤はガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方で使用するために開発されました。本製品はそのテクノロジーの汎用性により、アルミ部分を含むエンジンパーツの腐食を防止します。


本製品の使用年数は3年間、または(3年以内で)60,000kmまでです。アルミあるいは銅・真鍮板、その組み合わせによるエンジンに適しています。

ミタス・ジャパン・グリーン・エクステンデッドライフ濃縮凍結防止剤／冷却剤の特性は、高温で安定した性能を発揮することにあります。本製品は一般に使用されている凍結防止剤／冷却剤と併用できますが、混合することによりその効果が低下する可能性があります。

特性

ミタス・ジャパン・グリーン・エクステンデッドライフ濃縮凍結防止剤／冷却剤はアウディ、BMW、DAEWOO、クライスラー、フォード、マツダ、ゼネラルモーターズ、ホンダ、メルセデス・ベンツ、三菱、サブ、スバル、スズキ、トヨタ、ボルボ、フォルクスワーゲン、HOLDEN、日産車に限らず、あらゆる自動車に使用出来ます。

特性

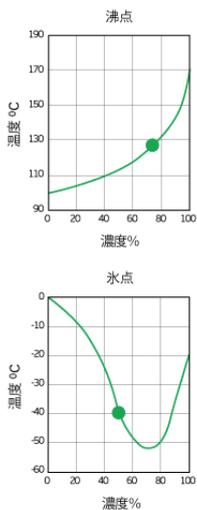

特性	方法	結果
灰成分	ASTM D 1119	<2%
塩化物イオン, ppm	ASTM D 3634	<25
アルカリ度, mlA	ASTM D 1121	16.8
氷点, (°C) 50%タイプ	ASTM D 1177	-37.0
氷点, (°C) 濃縮タイプ	ASTM D 1120	109
沸点, (°C) 50%タイプ	ASTM D 1120	165
沸点, (°C) 濃縮タイプ	ASTM D 2809	9
Cavitation-Erosion, rating	ASTM D 1123	3%

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。

© 2010 Mitsuru Oil Corporation. Trademark registered in Japan.